Quelle Technischer Kundendienst 729.9431

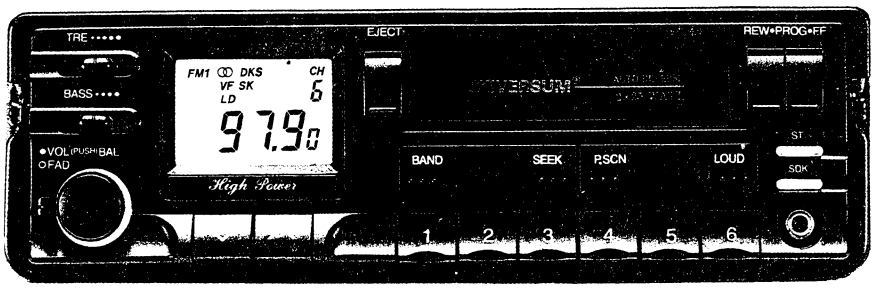

BESTELL-NR.	7299431
GERAETEBEZEICHNUNG	UNIVERSUM AUTORADIO
WARENGATTUNG	672
AUSFUEHRUNGS-NR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	AUTORADIO
PRIVILEG	
LIEFERANTEN-NR.	265867
PREIS	199.00
KATALOG	923
GARANTIEZEIT	6
KD-SEKTOR	T
HEIM/BRINGE	WERKSTATT
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	JA

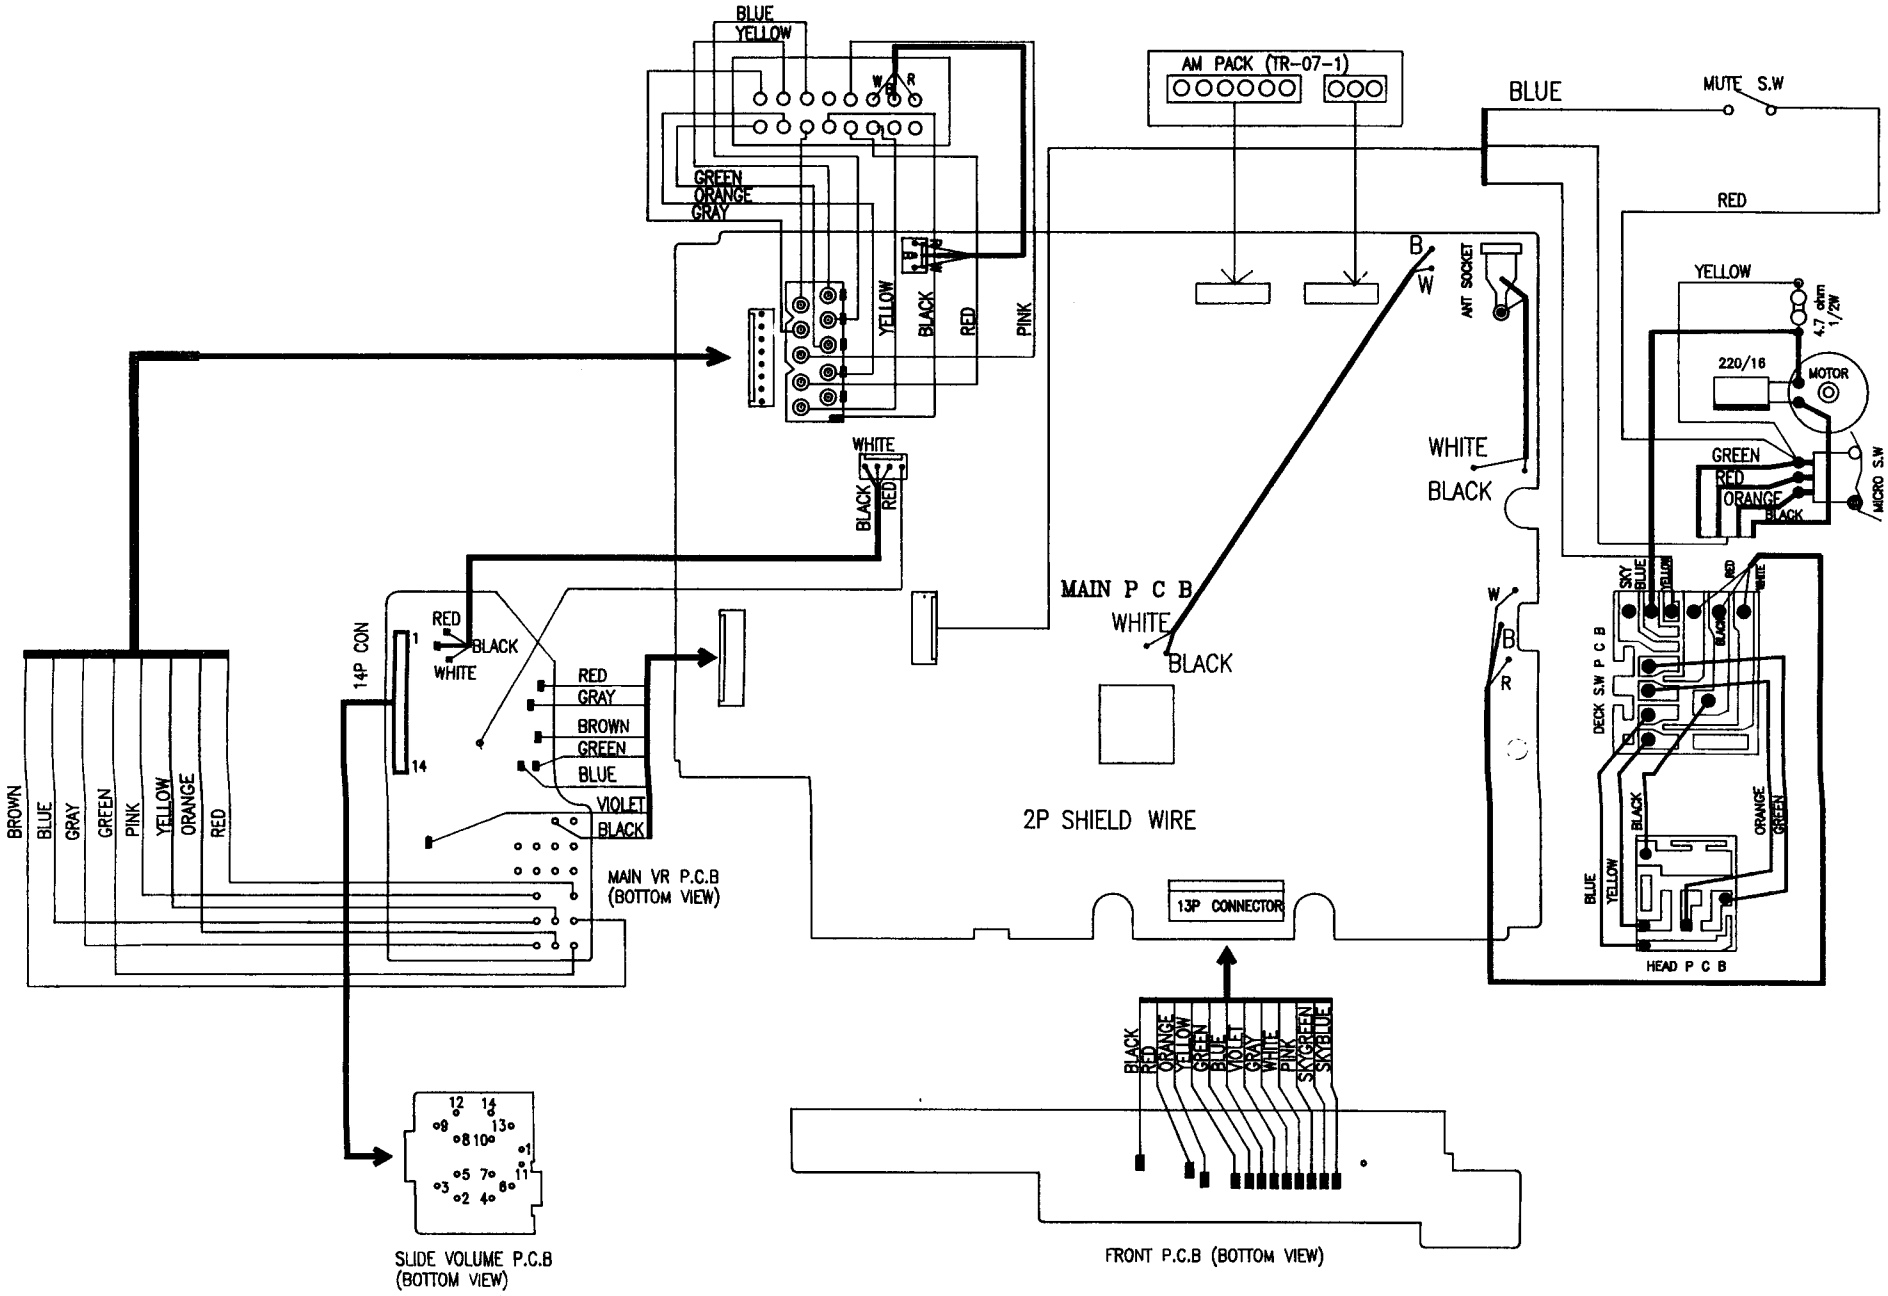
BLUE
YELLOW
GREEN
ORANGE
GRAY
YELLOW
BLACK
RED
PINK
AM PACK (TR-07-1)
BLUE
MUTE S.W
RED
YELLOW
4.7 ohm 1/2W
220/16
MOTOR
GREEN
RED
ORANGE
BLACK
MICRO S.W
ANT SOCKET
B
W
WHITE
BLACK
WHITE
BLACK
RED
MAIN P C B
WHITE
BLACK
W
B
R
SKY BLUE
BLUE
RED
WHITE
BLACK
DECK S.W P C B
ORANGE
GREEN
BLACK
BLUE
YELLOW
HEAD P C B
RED
BLACK
WHITE
14P CON
1
14
RED
GRAY
BROWN
GREEN
BLUE
VIOLET
BLACK
BROWN
BLUE
GRAY
GREEN
PINK
YELLOW
ORANGE
RED
MAIN VR P.C.B
(BOTTOM VIEW)
2P SHIELD WIRE
13P CONNECTOR
BLACK
RED
ORANGE
YELLOW
GREEN
BLUE
VIOLET
GRAY
WHITE
PINK
SKYGREEN
SKYBLUE
12 14
9 13
8 10 1
5 7 11
3 6
2 4
SLIDE VOLUME P.C.B
(BOTTOM VIEW)
FRONT P.C.B (BOTTOM VIEW)

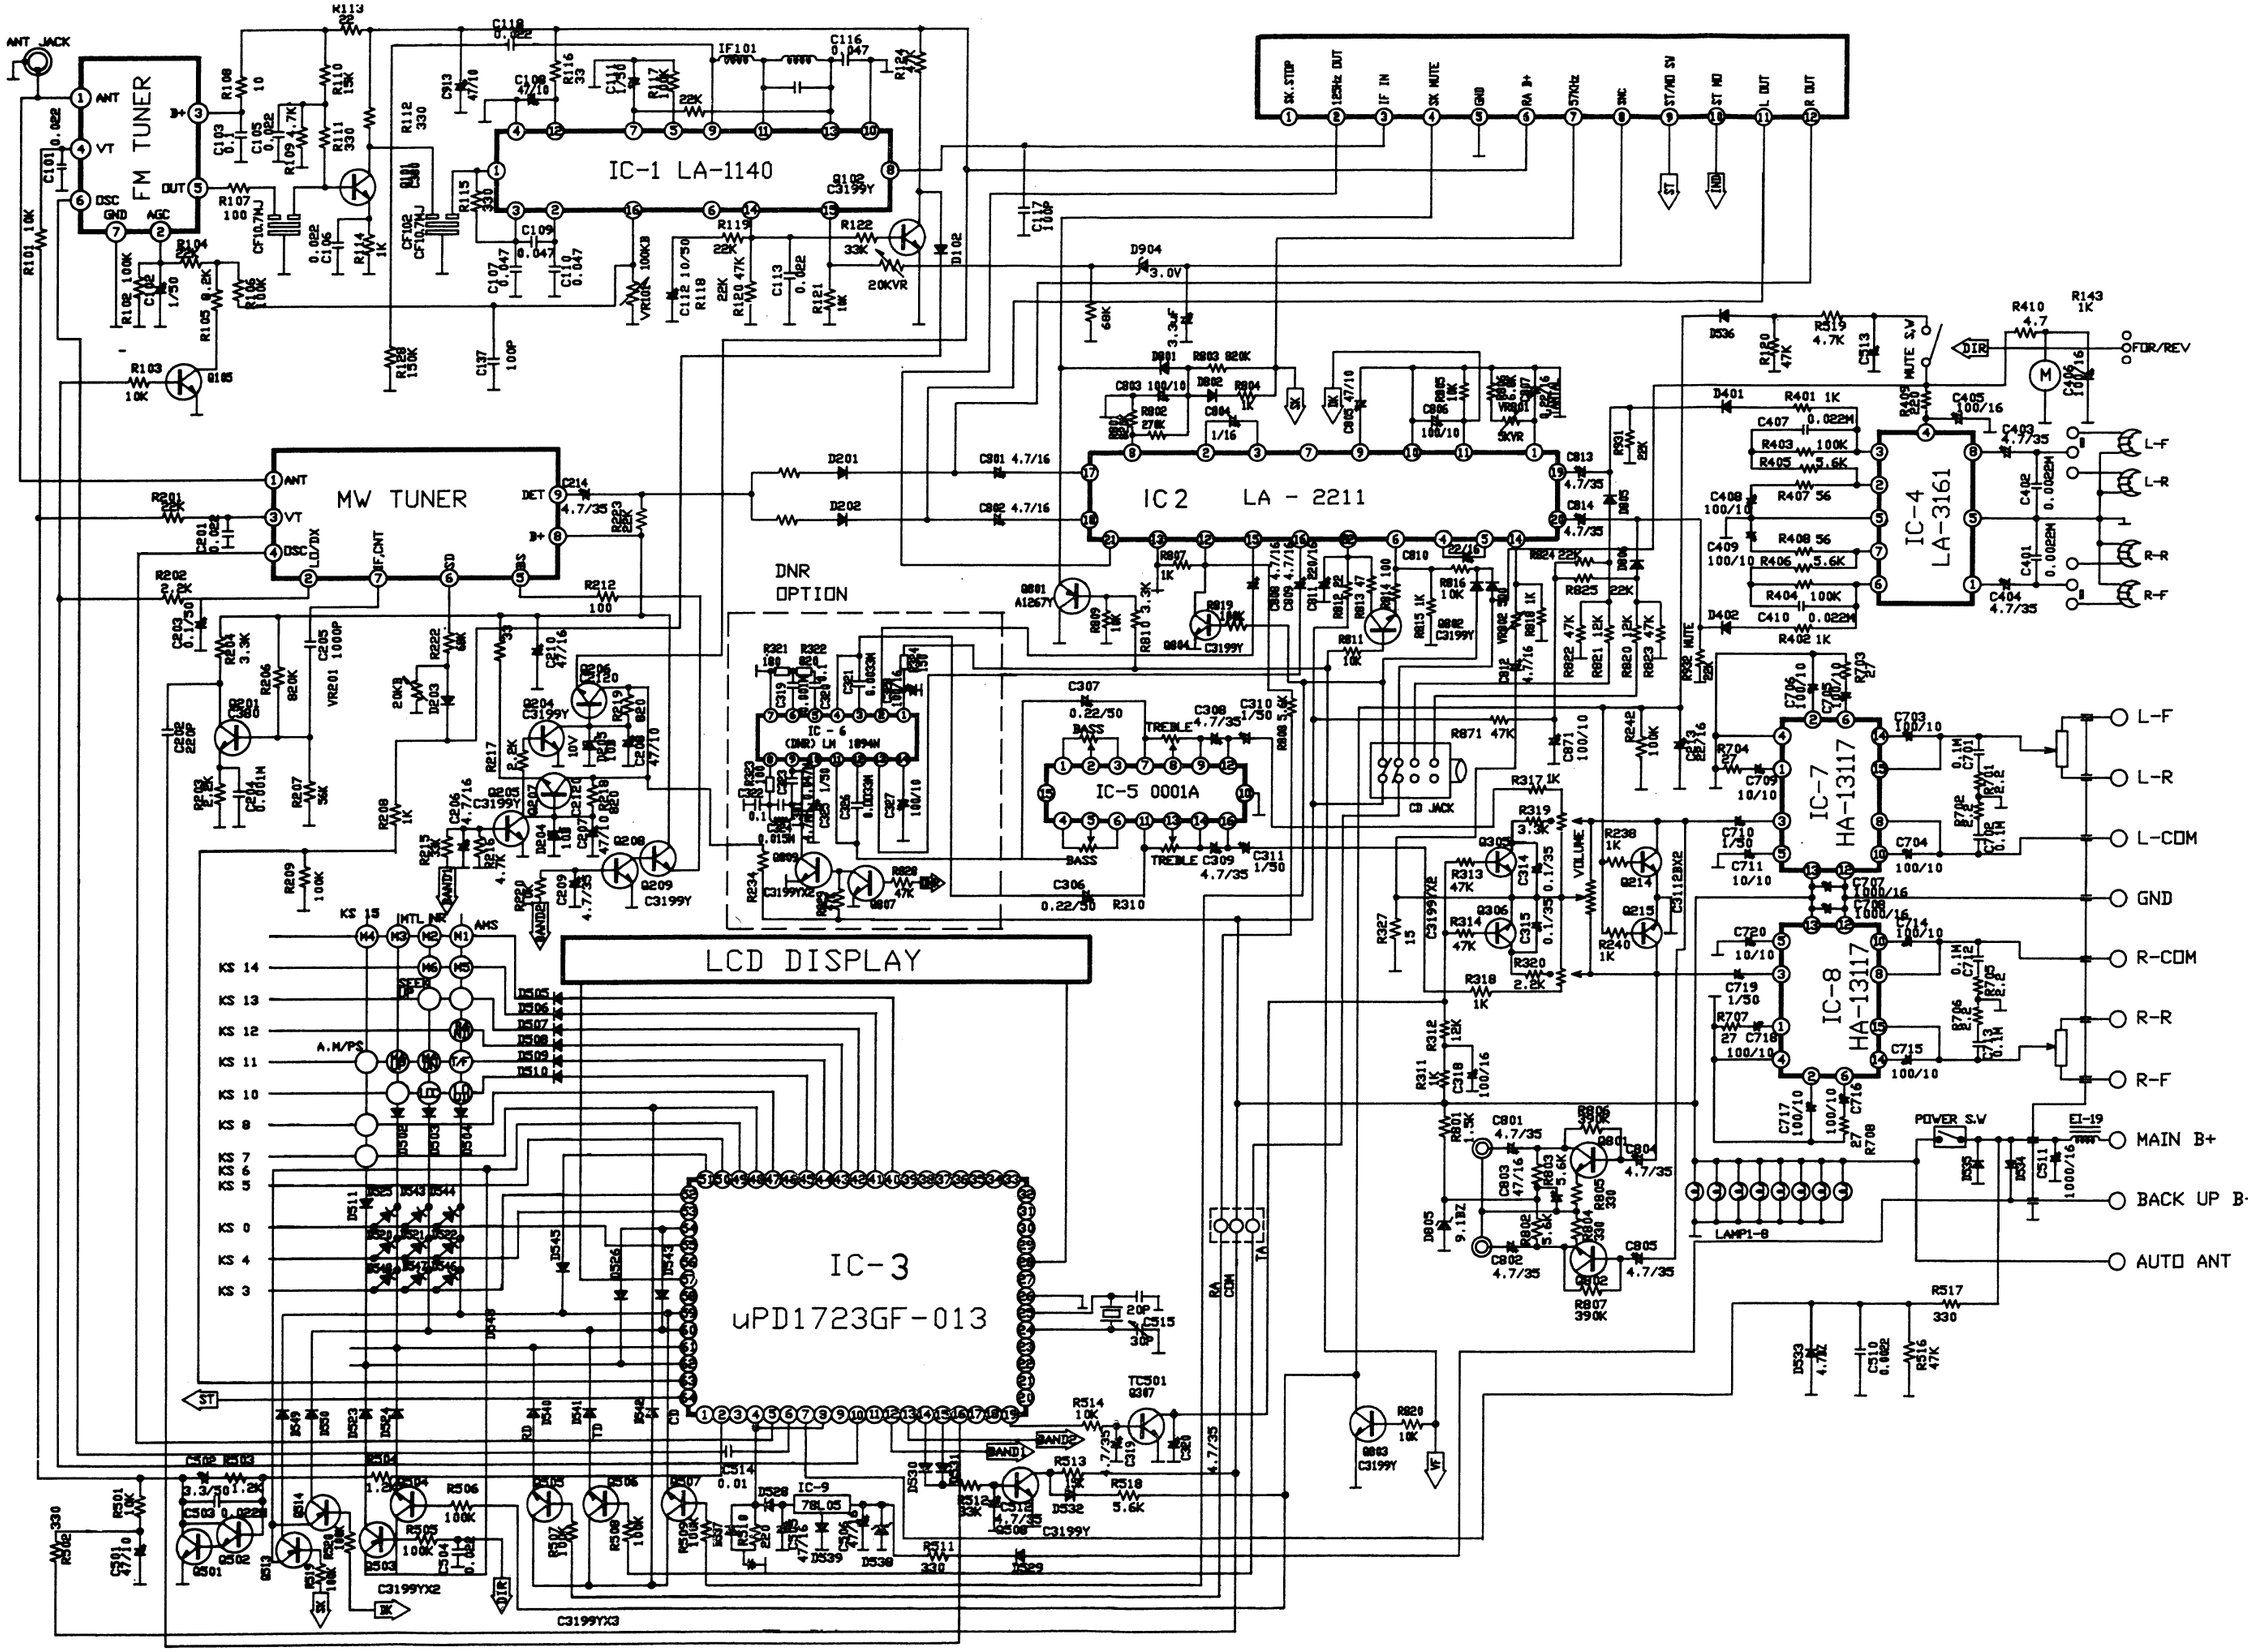
ANT JACK
FM TUNER
ANT
VT
DSC
GND
AGC
B+
OUT
IC-1 LA-1140
MW TUNER
ANT
VT
DSC
LO/DX
IF.CNT
STD
SIG
DET
B+
IC2 LA - 2211
DNR
OPTION
IC-6
LM 1894N
IC-5 0001A
BASS
TREBLE
IC-4
LA-3161
IC-7
HA-13117
IC-8
HA-13117
MUTE S/W
DIR
FOR/REV
L-F
L-R
L-COM
GND
R-COM
R-R
R-F
MAIN B+
BACK UP B+
AUTO ANT
POWER S.W
LAMP1-8
LCD DISPLAY
IC-3
uPD1723GF-013
IC-9
78L05
SK.STOP
12.8MHz OUT
IF IN
SK MUTE
GND
+8A B+
57KHz
SMC
ST/MO SW
ST MO
L OUT
R OUT
ST
MO
BAND1
BAND2
AM/FM
MTL
VOLUME
TREBLE
BASS
C3199YX2
C3199YX3

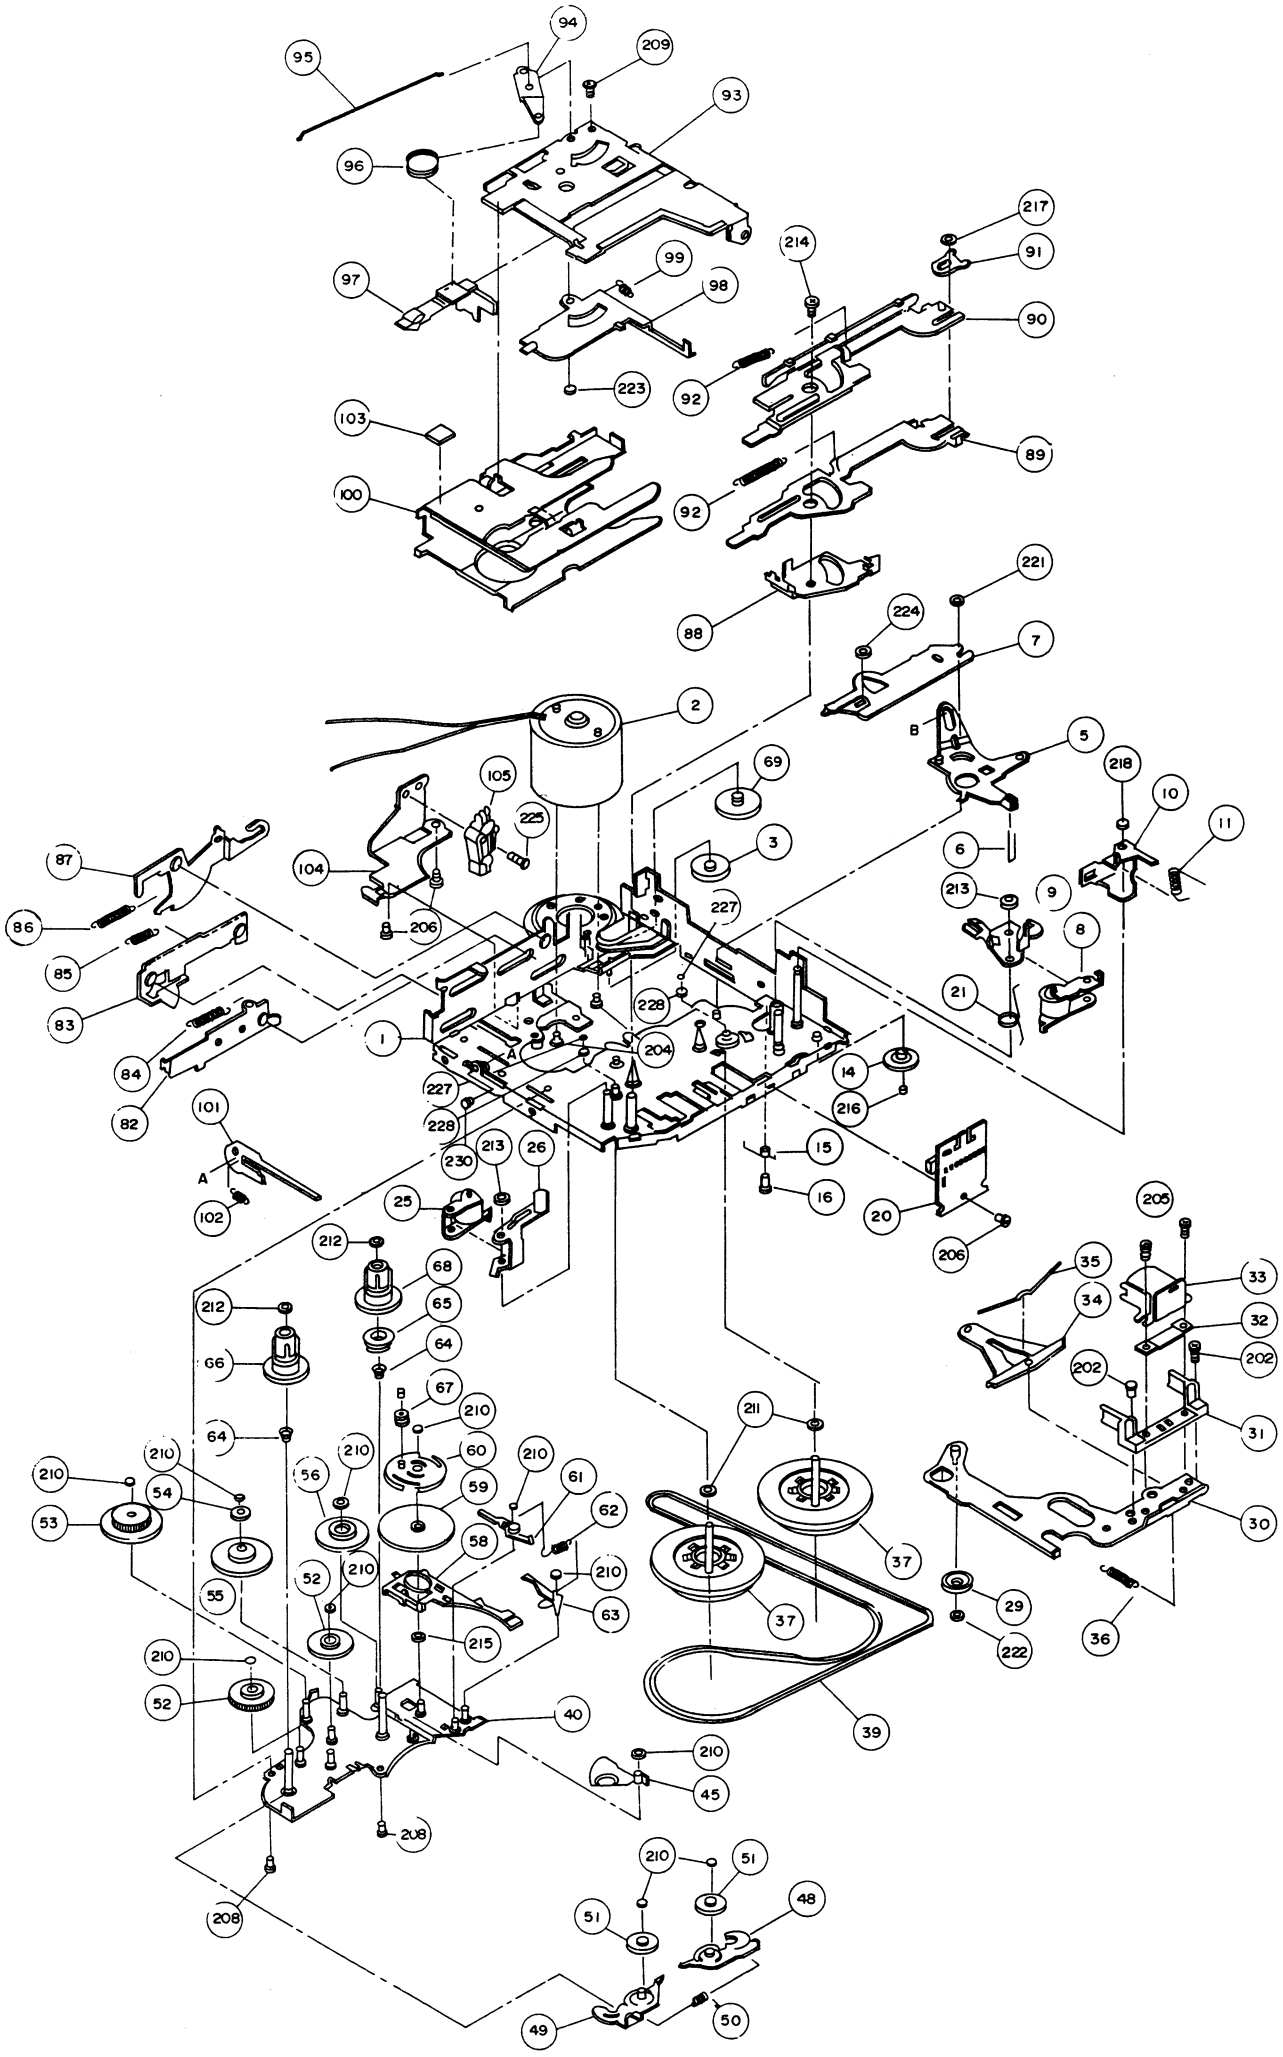

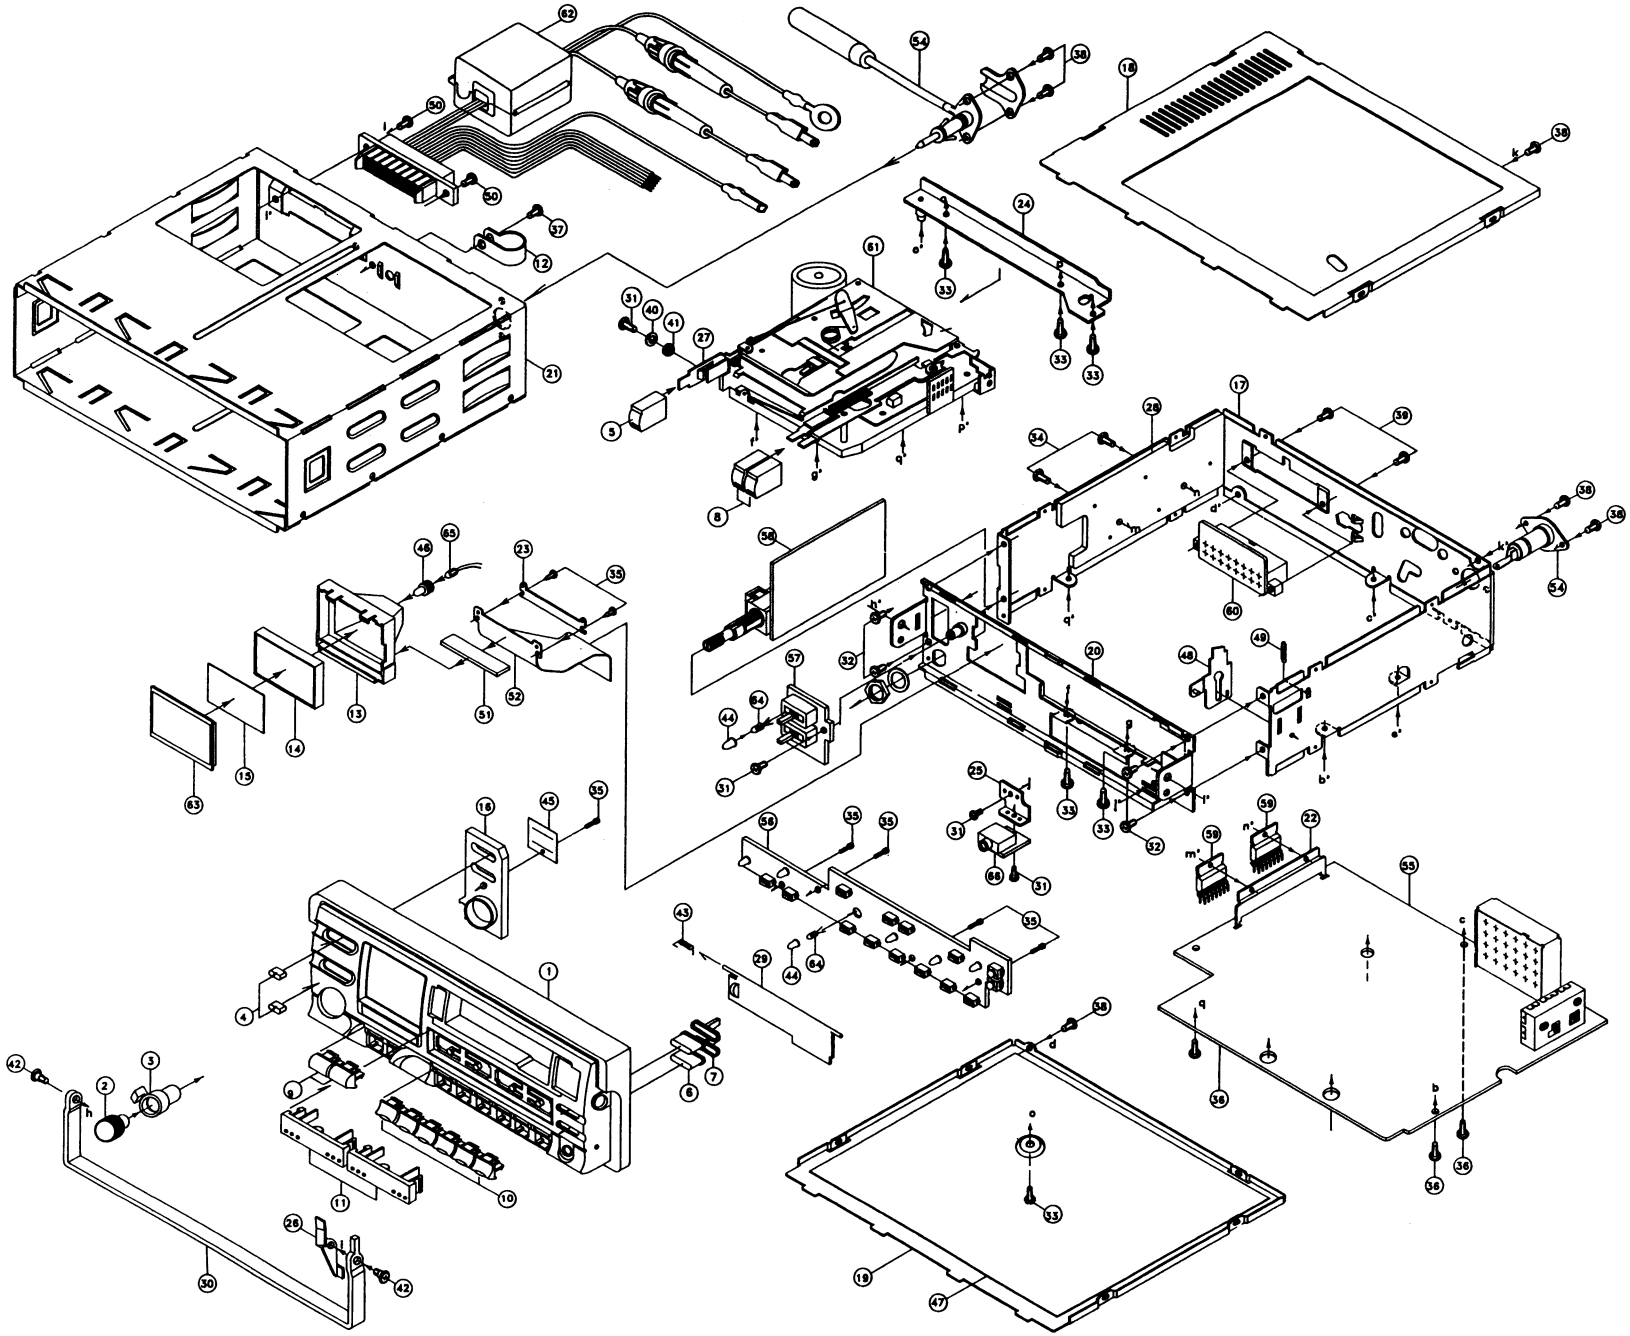

SK,NC,MPX SCHEMATIC DIAGRAM(PACK P.C.B)

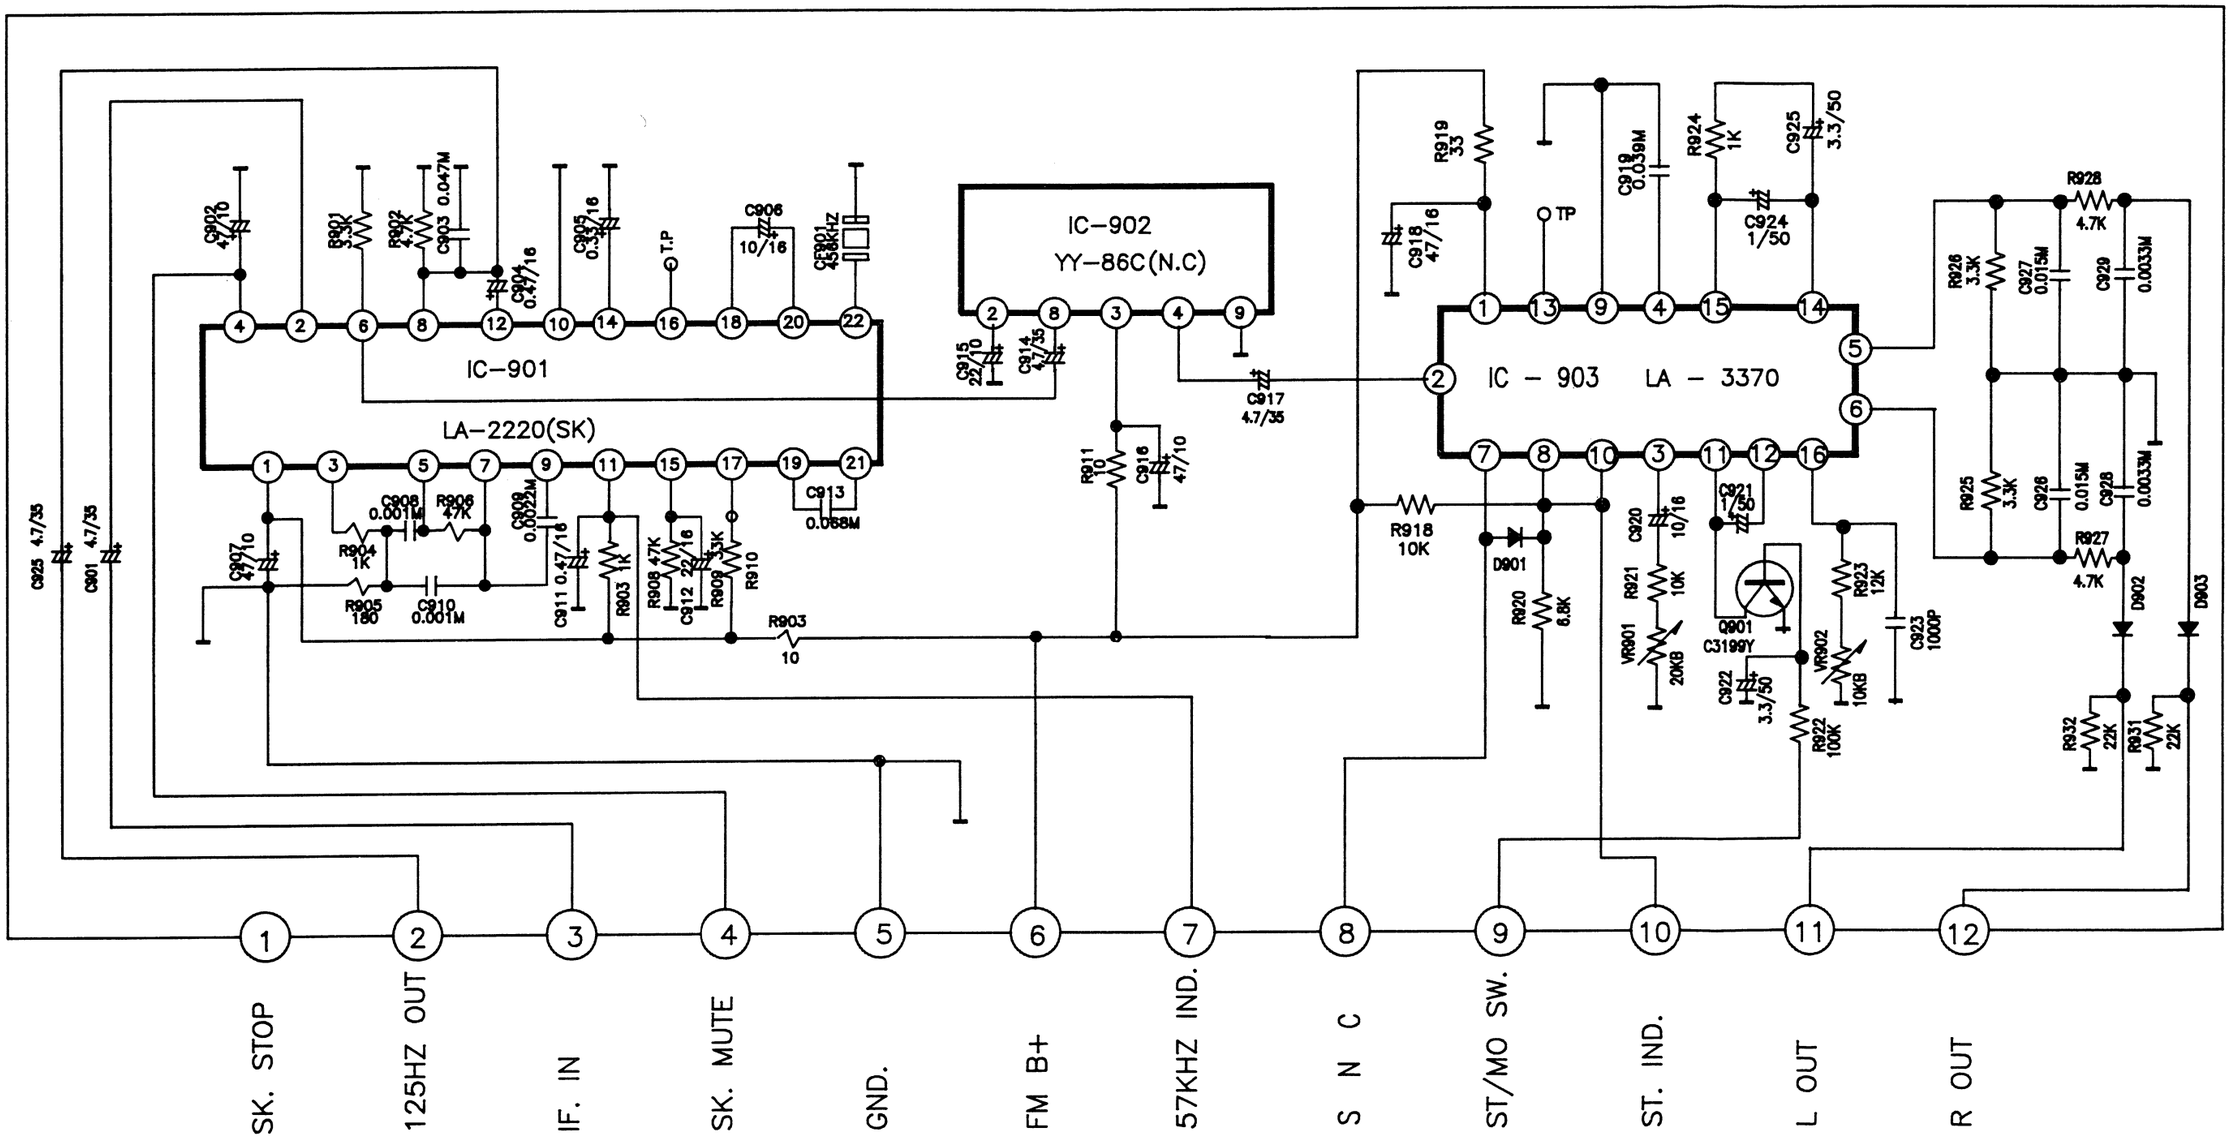

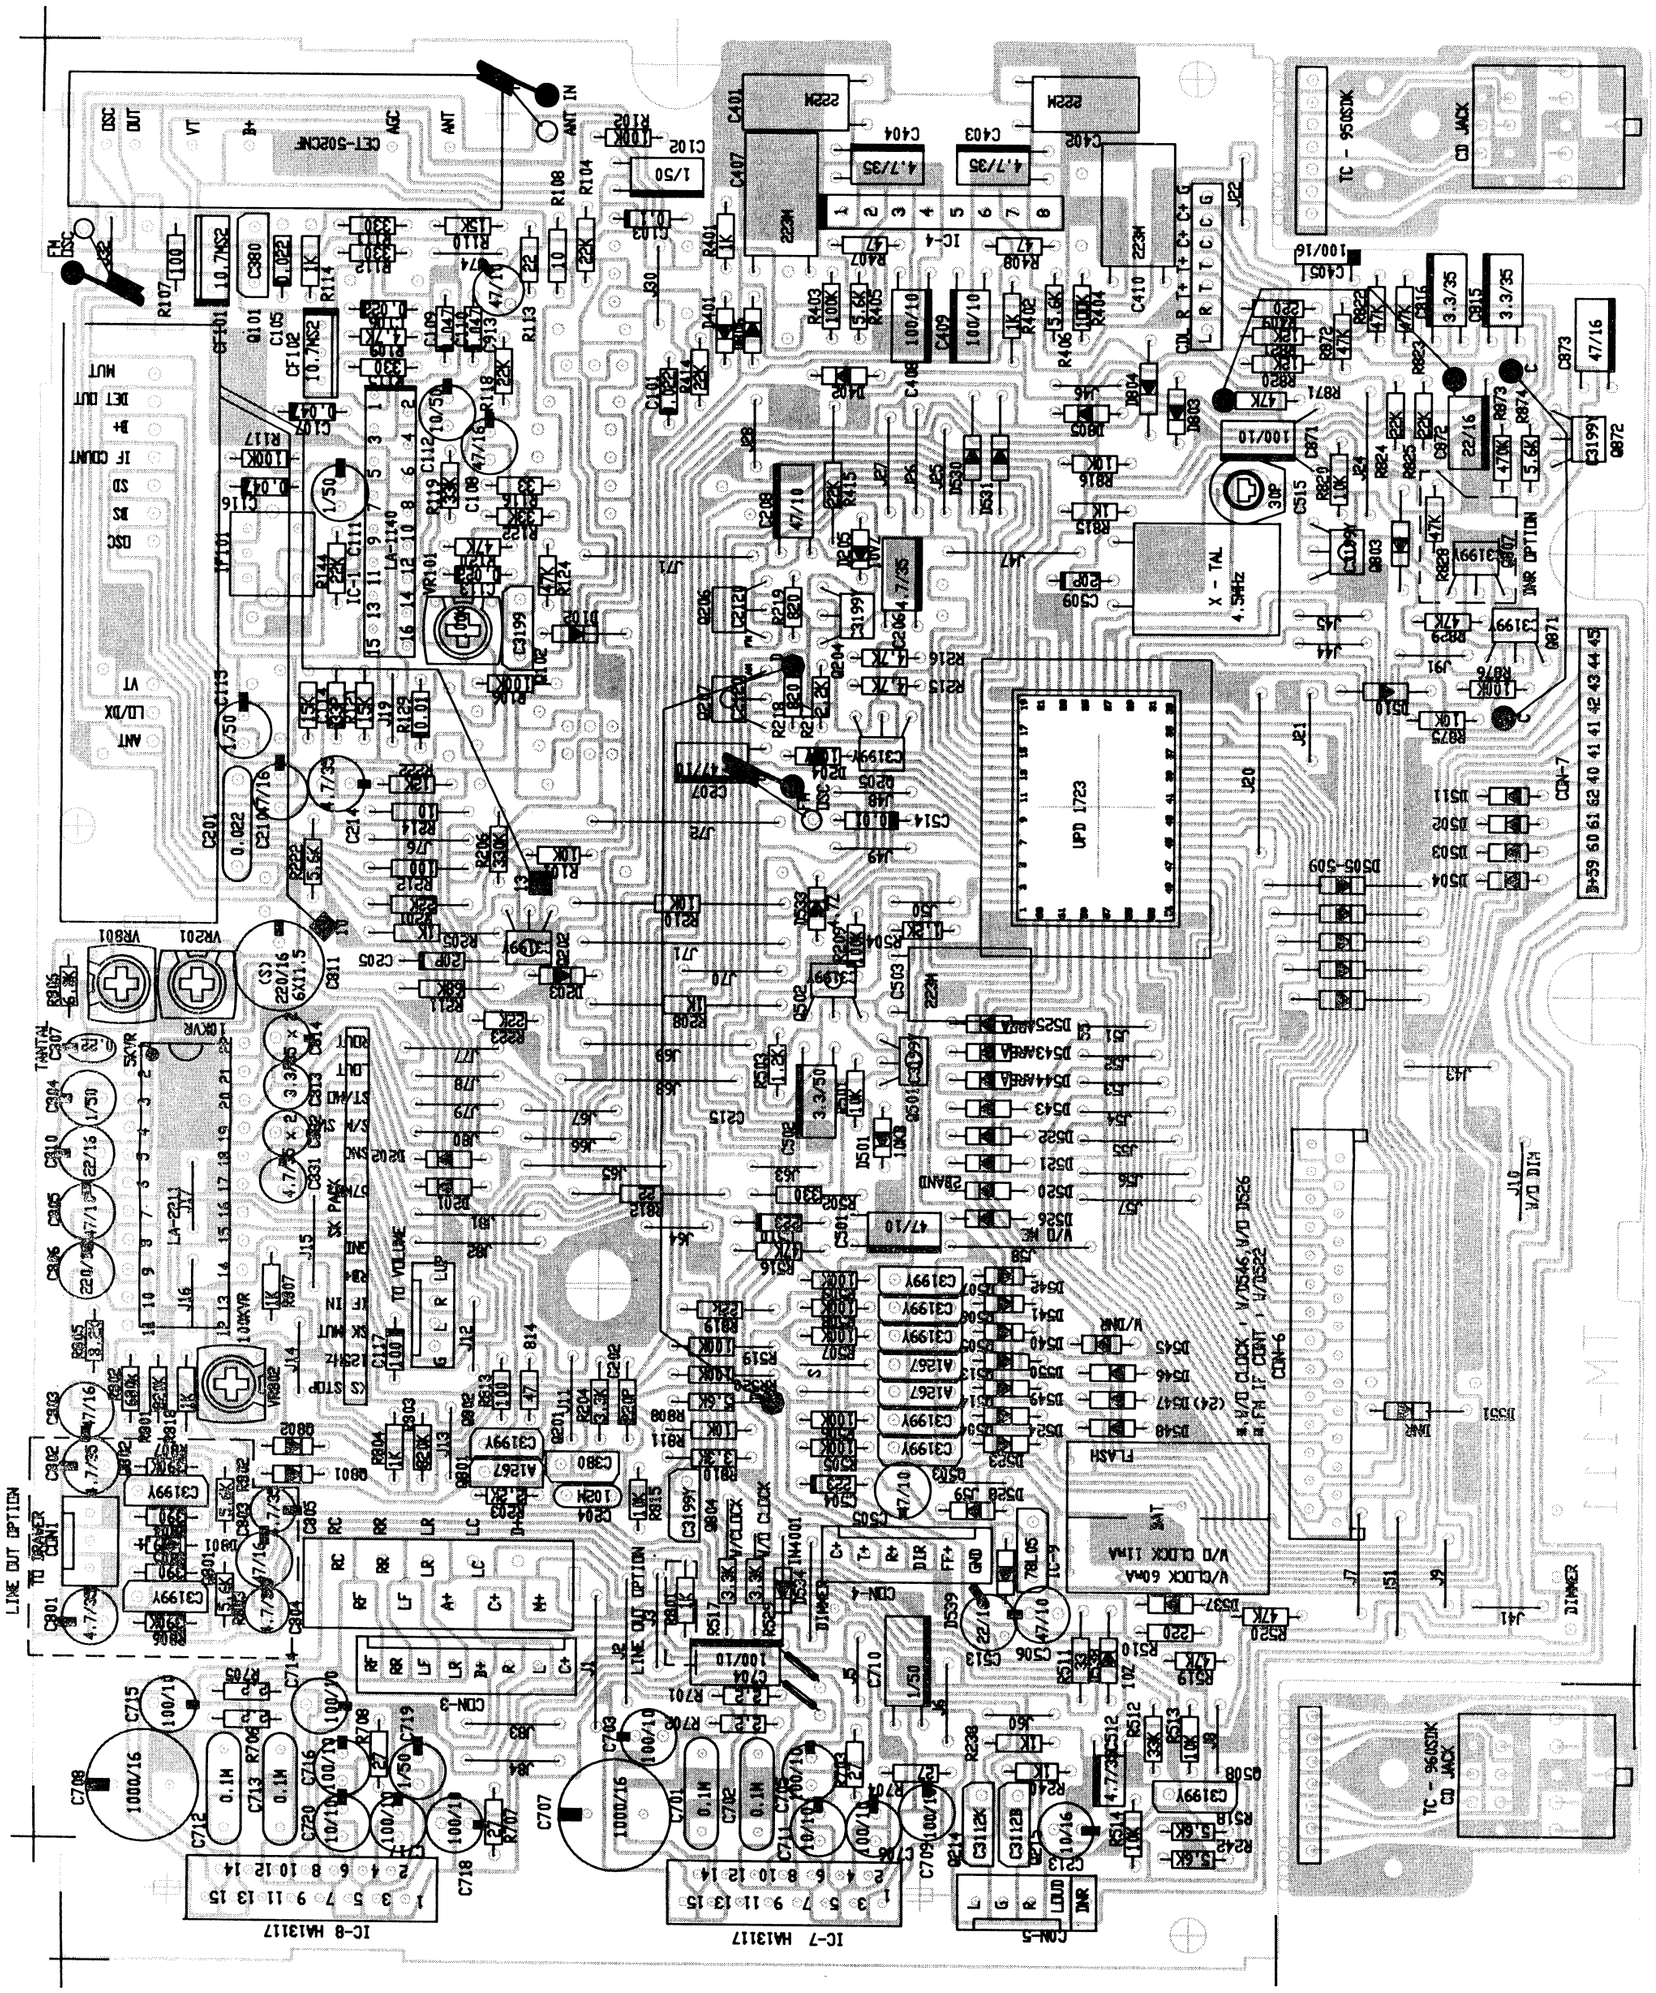
UPD 1723
IC-8 HA13117
IC-7 HA13117
X - TAL
4.5MHz
TC - 960SDK
CD JACK
TC - 960SDK
CD JACK
LINE OUT OPTION
TU VOLUME
DIMMER
FLASH
W/D CLOCK 11mA
W/D CLOCK 60mA
INNER OPTION
CDM-7
CDM-6
CDM-5
CDM-4
CDM-3
CDM-2
CDM-1
LA-2211
LA-1140
CET-502CNF

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER
1				
2			TJ 21/92 BEACHTEN :	
3				
4			BEF.SATZ M SICH. 1+5A	745 147 9
5			SICHERUNG 1A 6X30 MM	747 799 5
6			SICHERUNG 5A	967 080 3
7			LOCHBLECH	161 207 6
8				
9	1		GEHAEUSE-VORDERTEIL	781 132 6
10	2		KNOPF, INNEN	781 131 8
11	3		KNOPF, AUSSEN	781 130 0
12	4		KNOPF,SCHIEBEREGLER	781 129 2
13	5		KNOPF,AUSWURF	781 128 4
14	6		KNOPF, ST-STK	781 127 6
15	7		KNOPFADAPTER	781 126 8
16	8		KNOPF,REW-FF	781 125 0
17	9		KNOPF,,UP-DOWN	781 124 3
18	10		KNOPF, 1-6	781 123 5
19	11		KNOPF, BAND-LOUD	781 122 7
20	13		HALTERUNG FUER DISPLAY	781 134 2
21	15		FILTERSCHEIBE FUER DISPLAY	781 121 9
22	16		LICHTLEISTE FUER DREHPOTI	781 120 1
23	21		QUICK OUT HALTERUNG	781 019 5
24	26		ENTRIEGELUNGSHEBEL	781 119 3
25	27		AUSWURFHEBEL	781 118 5
26	29		STAUBSCHUTZKLAPPE	781 117 7
27	30		GRIFF	781 116 9
28	42		SCHRAUBE FUER GRIFF	781 115 1
29	43		FEDER FUER STAUBKLAPPE	781 114 4
30	44		KAPPE FUER LAMPE ORANGE 3 MM DM	744 485 4
31	46		KAPPE FUER LAMPE ORANGE 4 MM DM	780 564 1
32	48		ARRETIERUNGSPLATTE	781 113 6
33	51		KONTAKTLEISTE	781 112 8
34	52		FLACHBANDKABEL	781 111 0
35	53		ANTENNENBUCHSE MIT KABEL	781 104 5
36	54		ANTENNENBUCHSE	781 105 2
37	56		PLATINE,FRONT	781 100 3
38	57		PLATINE,SCHIEBEREGLER	781 102 9
39	58		PLATINE,DREHPOTI	781 103 7
40	60		ANSCHLUSSBUCHSE 16 PIN	781 110 2
41	61		LAUFWERK KPL.	744 714 7
42	62		ANSCHLUSSKABEL KPL. 16 PIN	781 109 4
43	63		DISPLAY HDL 7388	781 097 1
44	64		LAMPE 14V 50MA AMBER	780 648 2
45	65		LAMPE 14V 60MA AMBER	780 649 0
46	66		KLINKENBUCHSE 3.5 MM STEREO	781 106 0
47				
48			LAUFWERK KPL.	744 714 7
49	2		MOTOR KOMPL. TMM-3025A CCW 13,2V	744 754 3
50	3		ZAHNRAD	747 006 5
51	8		GA-ROLLE R.	998 220 8
52	25		GA-ROLLE L.	998 227 3
53	33		KOPF,REVERSE	744 755 0
54	35		FEDER,GA-ROLLE	985 044 7
55	37		SCHWUNGRAD	747 007 3
56	39		RIEMEN 1X125MM	744 753 5
57	51		ZAHNRAD,F.F	747 008 1
58	81		BLATTFEDERSCHALTER	998 249 7
59	105		MIKROSCHALTER	987 449 6
60				
61			STUETZ-AKKU 3.6 V 11MA	780 528 6
62			DISPLAY HDL 7388	781 097 1
63			TUNER,AM CET-730AN	781 107 8
64			TUNER,FM CET-502CNF	781 108 6
65			PLATINE,FRONT	781 100 3
66			PLATINE,SK,NC,MPX	781 101 1
67			PLATINE,SCHIEBEREGLER	781 102 9
68			PLATINE,DREHPOTI	781 103 7
69	CD		KLINKENBUCHSE 3.5 MM STEREO	781 106 0
70	CF101,102		FM-KERAMIK-FILTER SFE 10.7 MJK-A	749 677 1
71	CF901		KERAMIKFILTER CSB 456 F11	780 372 9
72	D		DIODE 1 N 4001	176 419 0
73	D		DIODE 1 N 4148	175 540 4
74	D		ZENERDIODE BZX 83 C 3 V 9	966 882 3
75	D		Z-DIODE BZX 83 C 4 V 7	966 887 2
76	D		ZENERDIODE RD 9,1 EB 3	966 185 1
77	D		ZENERDIODE RD 10 EB B2	952 236 8
78	IC1		IC LA 1140	744 468 0
79	IC2		IC LA 2211	954 278 8
80	IC3		IC UPD 1723 GF-013	781 096 3
81	IC4		IC LA 3361	952 038 8
82	IC5		IC YTC 0001	780 515 3
83	IC6		IC LM 1894	744 355 9
84	IC7,8		IC HA 13118	780 375 2

ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-NUMMER
85	IC9		IC KIA 78005 AP	768 208 1
86	IC901		IC LA 2220	732 288 6
87	IC902		HYBRID YY86	744 471 4
88	IC903		IC LA 3370	954 279 6
89	IF101		FM-ZF-FILTER	781 133 4
90	LAMP,FRONT		LAMPE 14V 50MA AMBER	780 648 2
91	LAMP,DISP.		LAMPE 14V 60MA AMBER	780 649 0
92	Q		TRANSISTOR 2 SC 380	175 437 3
93	Q		TRANSISTOR 2 SA 1267	734 714 9
94	Q		TRANSISTOR 2 SC 2120	951 967 9
95	Q		TRANSISTOR 2 SC 3112	985 098 3
96	Q		TRANSISTOR 2 SC 3199 (GR)	989 833 9
97	SW,ST,SDK		TAKTSCHALTER,MIKRO	744 366 6
98	SW1-12		MIKROSCHALTER	744 727 9
99	VR,LAUT		DREHPOTI MIT SCHALTER,ON-FADER	781 098 9
100	VR,TRE,BA		SCHIEBEREGLER 2X100KB	781 099 7
101	X-TAL		QUARZ 4.5 MHZ	741 314 9

ENDE